


原料重量: 259t/h (均值)
含固量: >21.2%
比重: 1100~1250kg/m³
温度: <50℃

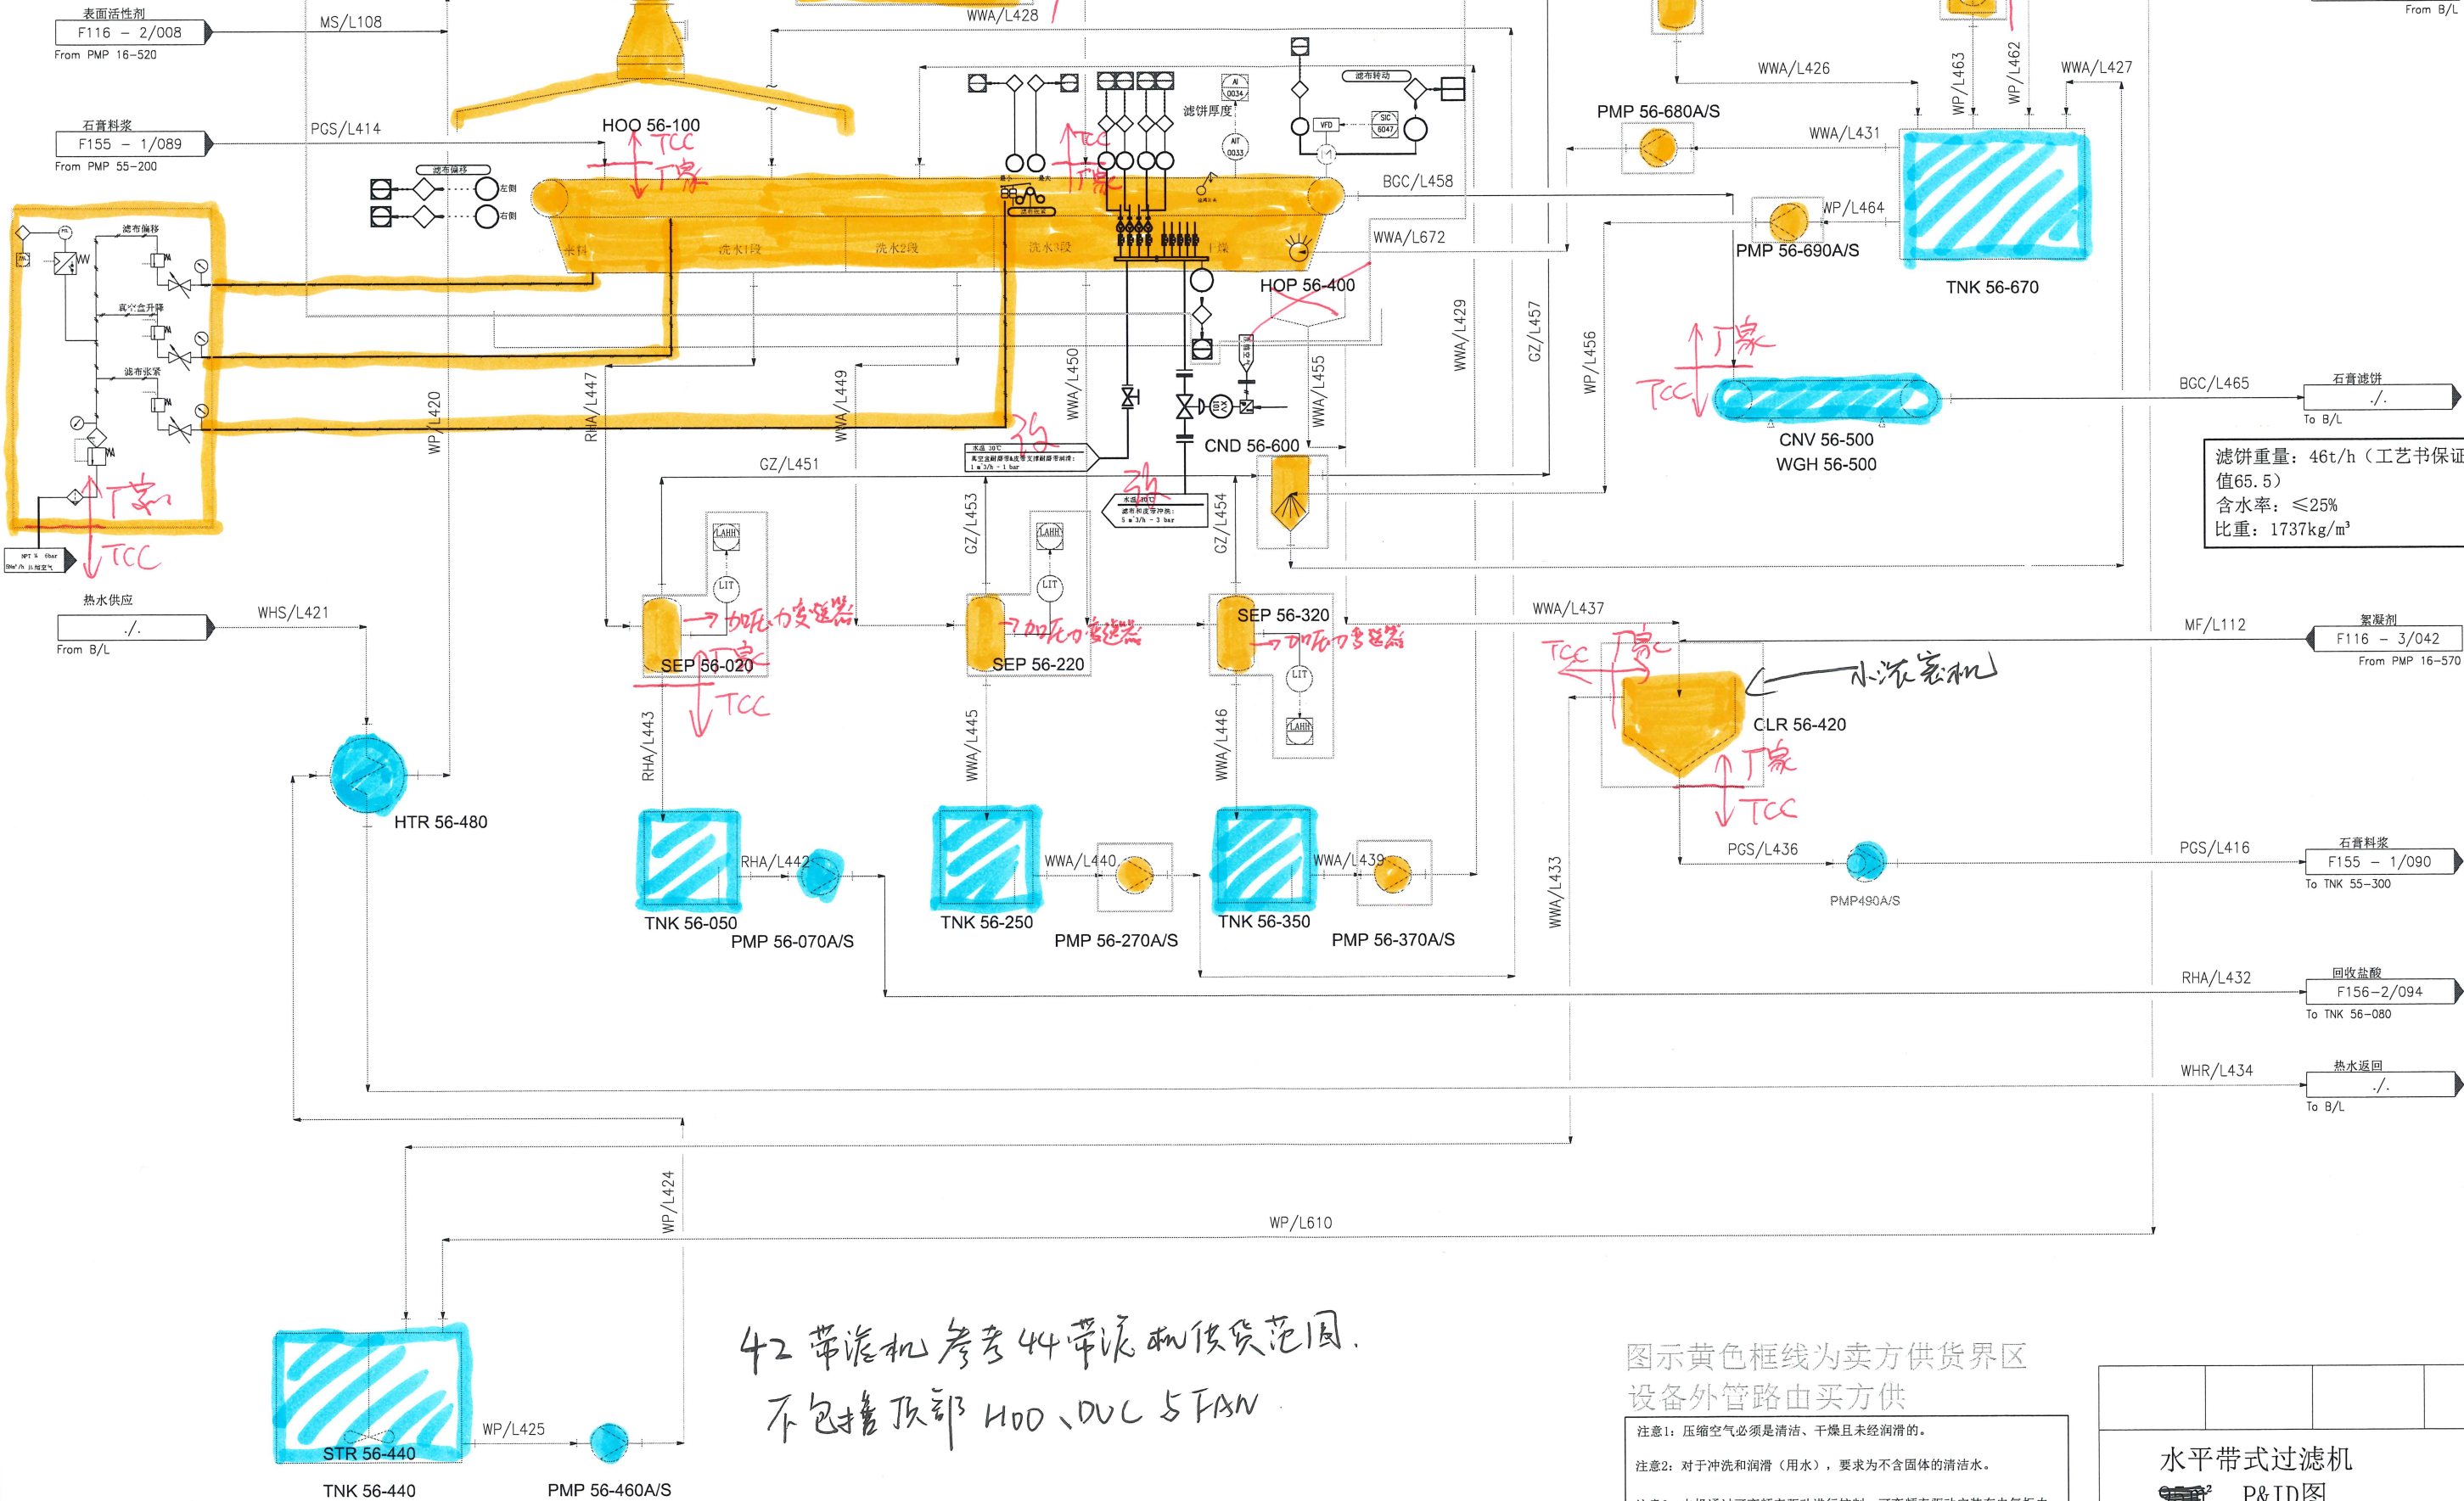

42 带泥机参考44带泥机供货范围。
不包括顶部 HOO、DUC 与 FAN

图示黄色框线为卖方供货界区
设备外管路由买方供

注意1: 压缩空气必须是清洁、干燥且未经润滑的。
注意2: 对于冲洗和润滑(用水), 要求为不含固体的清洁水。
注意3: 电机通过变频器驱动进行控制。变频器驱动安装在电气柜内。
频率范围: 10至50 HZ ---> 皮带速度: 6至30m/min
标称频率: 40 HZ ---> 皮带速度: 24m/min
频率设置: 10 HZ (用于滤布更换模式) ---> 皮带速度: 6 m/min

水平带式过滤机			
P&ID图			
版本: 1.1			